




## WDD22S

PAT.

## ■ 标准尺寸

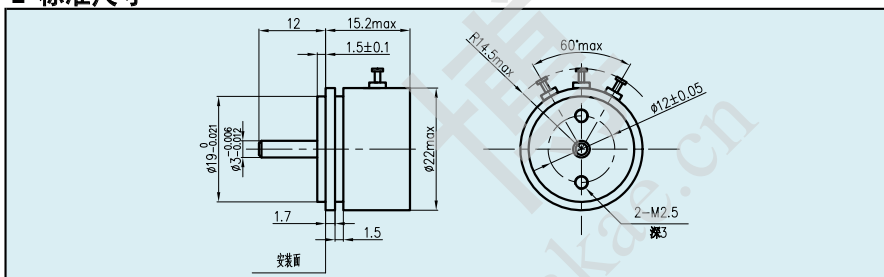

## ■ 选型指导

WDD	22S	阻值
产品系列	外径尺寸	标准阻值
导塑型电位器	外径Φ22mm S:伺服安装	0.5K,1K,2K,5K

## ■ 一般机械性能

机械转角	壳体	轴	轴承	电刷	启动力矩	预期寿命
360°(连续旋转)	铝合金, 表面阳极氧化(金色)	不锈钢	2组滚珠轴承	精密多触点 六元合金	≤ 1N.mm	轴20,000,000转

## ■ 一般电气性能

标准阻值(Ω)	阻值公差	独立线性公差	电气转角	分辨率	功率	通过电刷最大电流	绝缘电阻	介质耐压	输出平滑	电阻温度系数
0.5K,1K,2K,5K	±15%	±0.3%标准 ±0.2%精密级	330°±2°	无穷小	2W(@70°)	μA~1mA (建议10uA)	≥ 1000MΩ (500V.D.C.)	1000V (AC.RMS) 1 min	<电压输入 0.1%	± 400P.P .M/°C

## ■ 环境特性

工作温度	冲击	振动	质量
-55°C~+128°C	15G 11ms	15G10Hz ~ 2000Hz	约20g

## ■ 特殊可选规格

电气部分	特殊阻值
	轴上特殊加工
	特殊电气转角
	可为客户特殊定制
	其他特殊功能请咨询

\*如有其他特殊要求, 请与恩博公司联系。